



A iluminação ideal
para sua necessidade!

CATÁLOGO ILUMINAÇÃO 2023



Para conhecer toda nossa linha e obter maiores detalhes, visite: www.rcg.com.br

Consulte-nos!
(14) 3407.3000



**Inovação
Qualidade
Segurança
Confiança**

**Esses são
nossos
valores!**

A RCG — Tecnologia Eletromecânica está presente no mercado de iluminação desde 1996 e seu parque industrial está situado na cidade de Garça, interior do estado de São Paulo. O fantástico desempenho de seus produtos nas linhas de Iluminação, Energia e Segurança, assim como a importante conquista de confiança por parte de distribuidores, revendedores e consumidores levaram a empresa a alcançar voos cada vez maiores; atualmente a RCG atua em todo o território nacional, assim como em diversos países.



Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA PAINEL RETANGULAR LED



Ideal para qualquer ambiente!

Painel LED retangular para uso interno.

Dispensa o uso de lâmpadas e acessórios adicionais.

Embutir

Disponíveis nas cores branca ou preta

Sobrepôr

POTÊNCIA
20W




POTÊNCIA
40W

Embutir

Sobrepôr

Especificações técnicas:

- Tensão de alimentação: Bilvolt Automático 127V / 220V (Full Range: 110V a 240V) 60Hz
- Não dimerizável
- Eficiência dos leds: >150lm/W
- IRC (Índice de Reprodução de Cores) >80
- Grau de Proteção: IP20 (Não possui proteção contra água. Instale em local abrigado)
- Fluxo luminoso constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Disponível nas temperaturas de cor: Amarela (3000K; Neutra (4000K; Branca (6000K)



Características gerais:

- Fácil instalação
- Ausência de ruído
- Disponíveis em modelos de sobrepôr ou embutir
- Disponíveis com difusor em acrílico translúcido ou linear, que garantem excelente distribuição da luz
- Não desbota objetos e não agride a pele (Não emite radiação ultravioleta)
- Não aquece o ambiente (Não emite infravermelho / baixas perdas elétricas)
- Fabricada em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis nas cores branca ou preta
- Permite altíssimo número de acendimentos (Ideal para uso com sensores de presença)

50%
ECONOMIA
DE ENERGIA

Difusor TRANSLÚCIDO,
proporciona distribuição
da luz homogênea e
sem ofuscamento

Disponíveis com difusor em acrílico TRANSLÚCIDO ou LINEAR

90%
ECONOMIA
DE ENERGIA

Difusor LINEAR,
proporciona distribuição
da luz com visual moderno,
em linhas e mais eficiente



Equivalência luminosa
com difusor TRANSLÚCIDO

Luminária LED 20W = Luminária Fluorescente 2x20W

Equivalência luminosa
com difusor TRANSLÚCIDO

Luminária LED 40W = Luminária Fluorescente 2x40W

Dimensões:

MODELO	Comprimento	Largura	Altura
20W	615mm	135mm	30mm
40W	1240mm	135mm	30mm

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA PLAFON LED



Ideal para qualquer ambiente!

Painel LED quadrado para uso interno.

Dispensa o uso de lâmpadas e acessórios adicionais.

Embutir

Disponíveis nas cores branca ou preta

Sobrepor

POTÊNCIA
25W


POTÊNCIA
18W

Embutir

Sobrepor

Especificações técnicas:

- Tensão de alimentação: Bilvolt Automático 127V / 220V (Full Range: 110V a 240V) 60Hz
- Não dimerizável
- Eficiência dos leds: >150lm/W
- IRC (Índice de Reprodução de Cores) >80
- Grau de Proteção: IP20 (Não possui proteção contra água. Instale em local abrigado)
- Fluxo luminoso constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Disponível nas temperaturas de cor: Amarela (3000K; Neutra (4000K; Branca (6000K)



Características gerais:

- Fácil instalação
- Ausência de ruído
- Disponíveis em modelos de sobrepor ou embutir
- Disponíveis com difusor em acrílico translúcido ou linear, que garantem excelente distribuição da luz
- Não desbota objetos e não agride a pele (Não emite radiação ultravioleta)
- Não aquece o ambiente (Não emite infravermelho / baixas perdas elétricas)
- Fabricada em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis nas cores branca ou preta
- Permite altíssimo número de acendimentos (Ideal para uso com sensores de presença)

50%
ECONOMIA
DE ENERGIA

Difusor TRANSLÚCIDO,
proporciona distribuição
da luz homogênea e
sem ofuscamento

Disponíveis com difusor em acrílico TRANSLÚCIDO ou LINEAR

90%
ECONOMIA
DE ENERGIA

Difusor LINEAR,
proporciona distribuição
da luz com visual moderno,
em linhas e mais eficiente



VIDA ÚTIL
30
MIL HORAS

Equivalência luminosa
com difusor TRANSLÚCIDO

Plafon LED 18W = Luminária Fluorescente 2x18W

Equivalência luminosa
com difusor TRANSLÚCIDO

Plafon LED 25W = Luminária Fluorescente 2x25W

Dimensões:

MODELO	Comprimento	Largura	Altura
18W Translúcido	200mm	200mm	30mm
18W Linear	250mm	250mm	30mm
25W Translúcido	250mm	250mm	30mm
25W Linear	300mm	300mm	30mm

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA PAINEL OFFICE

LED

RCG

Ótima eficiência e estética na iluminação de escritórios e lojas!
Para uso interno. Dispensa o uso de lâmpadas e acessórios adicionais.

Ideais para substituição de luminárias com lâmpadas fluorescentes já instaladas em forros de gesso, isopor, madeira ou PVC, com dimensões padrões, que evitam a necessidade de ajustar os nichos já existentes no teto.

POTÊNCIA
20W
Slim



POTÊNCIA
20W


POTÊNCIA
30W

POTÊNCIA
40W

Disponíveis na cor branca

Especificações técnicas:

- Tensão de alimentação: Bilvolt Automático 127V / 220V (Full Range: 110V a 240V) 60Hz
- Não dimerizável
- Eficiência dos leds: >150lm/W
- IRC (Índice de Reprodução de Cores) >80
- Grau de Proteção: IP20 (Não possui proteção contra água. Instale em local abrigado)
- Fluxo luminoso constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Disponível nas temperaturas de cor: Amarela (3000K; Neutra (4000K; Branca (6000K)



Características gerais:

- Fácil instalação
- Ausência de ruído
- Disponíveis em modelos de embutir
- Disponíveis com difusor em acrílico translúcido ou linear, que garantem excelente distribuição da luz
- Não desbota objetos e não agride a pele (Não emite radiação ultravioleta)
- Não aquece o ambiente (Não emite infravermelho / baixas perdas elétricas)
- Fabricada em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis na cor branca
- Permite altíssimo número de acendimentos (Ideal para uso com sensores de presença)

50%
ECONOMIA
DE ENERGIA

Difusor TRANSLÚCIDO, proporciona distribuição da luz homogênea e sem ofuscamento

Disponíveis com difusor em acrílico TRANSLÚCIDO ou LINEAR

90%
ECONOMIA
DE ENERGIA

Difusor LINEAR, proporciona distribuição da luz com visual moderno, em linhas e mais eficiente



VIDA ÚTIL
30
MIL HORAS

Equivalência luminosa
com difusor TRANSLÚCIDO

Luminária LED 20W = Luminária Fluorescente 2x20W

Equivalência luminosa
com difusor TRANSLÚCIDO

Luminária LED 30W = Luminária Fluorescente 3x20W

Equivalência luminosa
com difusor TRANSLÚCIDO

Luminária LED 40W = Luminária Fluorescente 4x20W

Dimensões:

MODELO	Comprimento	Largura	Altura
20W 2 Janelas (<i>Slim</i>)	618mm	309mm	30mm
20W 2 Janelas	618mm	618mm	30mm
30W 3 Janelas	618mm	618mm	30mm
40W 4 Janelas	618mm	618mm	30mm

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA TOPLIGHT

LED

RCG

Para lâmpadas tuboled!

Solução ideal para utilização das modernas lâmpadas tuboled disponíveis no mercado, aliada a praticidade e excelente custo-benefício das tradicionais luminárias Top Light RCG.



Especificações técnicas:

- Grau de Proteção: IP20 (Não possui proteção contra água. Instale em local abrigado)
- Produzida em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis nas cores branca ou preta
- Refletor de filme de poliéster metalizado
- Aletas plásticas transparentes
- Fácil instalação



Fotos Ilustrativas
Produto não acompanha lâmpadas

50%
ECONOMIA
DE ENERGIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

Equivalência luminosa

Luminária LED 1x9W/10W = Luminária Fluorescente 1x20W

Equivalência luminosa

Luminária LED 2x9W/10W = Luminária Fluorescente 2x20W

Equivalência luminosa

Luminária LED 1x18W/20W = Luminária Fluorescente 1x40W

Equivalência luminosa

Luminária LED 2x18W/20W = Luminária Fluorescente 2x40W

Dimensões:

MODELO	Comprimento	Largura	Altura
1x 9W/10W	662mm	146mm	63mm
2x 9W/10W	662mm	146mm	63mm
1x18W/20W	1272mm	146mm	63mm
2x18W/20W	1272mm	146mm	63mm

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA COMERCIAL

LED

RCG

Para lâmpadas tuboled!



Com perfil mais baixo que as luminárias comerciais tradicionais, é a solução ideal para utilização com lâmpadas tubo LED, em aplicações que visam custo competitivo e alta performance.



Especificações técnicas:

- Grau de Proteção: IP20 (Não possui proteção contra água. Instale em local abrigado)
- Produzida em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis na cor branca
- Fácil instalação

Fotos Ilustrativas
Produto não acompanha lâmpadas

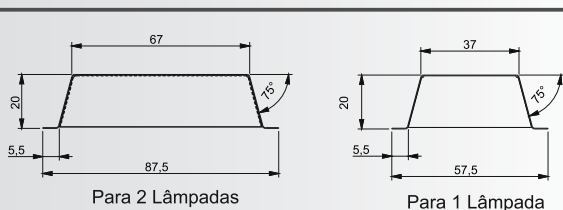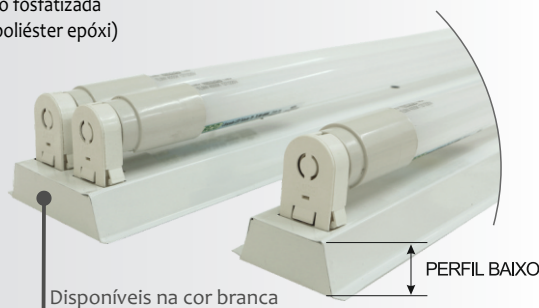

50%
ECONOMIA
DE ENERGIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

Equivalência luminosa

Luminária LED 1x9W/10W = Luminária Fluorescente 1x20W

Equivalência luminosa

Luminária LED 2x9W/10W = Luminária Fluorescente 2x20W

Equivalência luminosa

Luminária LED 1x18W/20W = Luminária Fluorescente 1x40W

Equivalência luminosa

Luminária LED 2x18W/20W = Luminária Fluorescente 2x40W

Dimensões:

MODELO	Comprimento	Largura	Altura
1x 9W/10W	662mm	57,5mm	20mm
2x 9W/10W	662mm	87,5mm	20mm
1x18W/20W	1272mm	57,5mm	20mm
2x18W/20W	1272mm	87,5mm	20mm

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

DRIVER LED RCG

Robustez e eficiência você encontra aqui!

Led Driver RCG, indicado para reposição em luminárias.

Muito mais qualidade e longa vida útil!

É a solução ideal para a sua arandela, plafon ou luminária led!




Especificações técnicas:

- Tensão de alimentação: Bilvolt Automático 127V / 220V (Full Range: 90V a 245V) 60Hz
- Não dimerizável
- Vida útil: 30.000hrs
- Temperatura ambiente: 0 a 50°C
- Temperatura máxima de carcaça: 65°C
- Possui proteção contra curto circuito na saída
- Corrente de saída constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Grau de Proteção: IP20 (Não possui proteção contra água. Instale em local abrigado)

Características gerais:

- Fácil instalação
- Leve e compacto
- Ausência de ruído
- Teste de qualidade computadorizado
- Permite altíssimo número de acendimentos (Ideal para uso com sensores de presença)
- Dimensões: 79mm X 30mm X 26mm



90%
ECONOMIA
DE ENERGIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

VIDA ÚTIL
30
MIL HORAS



Foto Ilustrativa. Exemplo de instalação em plafon importado.

Modelo: LED Driver 6~12W

Saída: 22~42Vcc 270mA +5%

COD.COMERCIAL	COD.BARRAS	DESCRIÇÃO
91158	790933291158-5	LED DRIVER LD 6-12W
91160	790933291160-8	LED DRIVER LD 6-12W ENCARTELADO

Modelo: LED Driver 15~24W

Saída: 45~82Vcc 300mA +5%

COD.COMERCIAL	COD.BARRAS	DESCRIÇÃO
91153	790933291153-0	LED DRIVER LD 15-24W
91159	790933291159-2	LED DRIVER LD 15-24W ENCARTELADO

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA HIGH BAY BOX LED RCG

Desempenho enorme! Eficiência gigante!

Indicada para supermercados, shopping centers, lojas, indústrias, galpões, igrejas, templos e diversas outras aplicações com pé direito médio e alto.

Dispensa o uso de lâmpadas e acessórios adicionais.

Modelos longos, indicados para corredores




Disponíveis nas cores branca ou preta



Especificações técnicas:

- Tensão de alimentação: Monovolt 220V (198V a 242V) 60Hz
- Alto Fator de Potência: >0,95
- Distorção Harmônica Total: THD<10%
- Não dimerizável
- Drivers com varistores para proteção contra surtos de energia
- Eficiência dos leds: >150lm/W
- IRC (Índice de Reprodução de Cores) >80
- Grau de Proteção: IP60 (Proteção contra poeira)
- Fluxo luminoso constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Possui lentes em policarbonato com ângulos de abertura de fecho de 60° e 90°
- Disponível nas temperaturas de cor: Amarela (3000K); Neutra (4000K); Branca (6000K)



Características gerais:

- Fácil instalação
- Ausência de ruído
- Possui gancho para fixação no teto, eletrocalhas ou perfilados
- Fabricada em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis nas cores branca ou preta
- Possui dissipador de calor aletado em alumínio injetado, que garante excelente dissipação de calor e longa vida útil dos leds

Gancho para fixação no teto, eletrocalhas ou perfilados

Drivers profissionais, com Alto Fator de Potência e diversas proteções

Lentes em policarbonato

Indicada para Pé Direito Médio



Espalha o feixe de luz



Concentra o feixe de luz

Indicada para Pé Direito Médio e Alto

Leds eficientes e com longa vida útil

Potências disponíveis:

50W

100W

150W

200W

250W

300W

Fluxo luminoso:

7.500 Lumens

15.000 Lumens

22.500 Lumens

30.000 Lumens

37.500 Lumens

45.000 Lumens

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA PROJETOR BOX LED RCG

Desempenho enorme! Eficiência gigante!

Indicada para campos de futebol, quadras poliesportivas, ginásios, estacionamentos, indústrias, galpões, fachadas de prédios, monumentos e diversas outras aplicações. Dispensa o uso de lâmpadas e acessórios adicionais.



POTÊNCIA
200W

POTÊNCIA
250W

POTÊNCIA
150W

POTÊNCIA
50W

Disponíveis nas cores branca ou preta


90%
ECONOMIA
DE ENERGIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

VIDA ÚTIL
30
MIL HORAS

Especificações técnicas:

- Tensão de alimentação: Monovolt 220V (198V a 242V) 60Hz
- Alto Fator de Potência: >0,95
- Distorção Harmônica Total: THD<10%
- Não dimerizável
- Drivers com varistores para proteção contra surtos de energia
- Eficiência dos leds: >150lm/W
- IRC (Índice de Reprodução de Cores) >80
- Grau de Proteção: Disponível com IP60 (Proteção contra poeira) ou IP66 (Proteção contra água)
- Fluxo luminoso constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Possui lentes em policarbonato com ângulos de abertura de fecho de 60° e 90°
- Disponível nas temperaturas de cor: Amarela (3000K); Neutra (4000K); Branca (6000K)



Características gerais:

- Fácil instalação
- Ausência de ruído
- Possui alça com posição ajustável, para fixação em paredes, postes, eletrocalhas ou perfilados
- Fabricada em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis nas cores branca ou preta
- Possui dissipador de calor aletado em alumínio injetado, que garante excelente dissipação de calor e longa vida útil dos leds

Drivers profissionais, com Alto Fator de Potência e diversas proteções



Lentes em policarbonato

Leds eficientes e com longa vida útil

Alça para fixação com ângulo ajustável

Articulável

POTÊNCIA
300W

Potências disponíveis:

50W

100W

150W

200W

250W

300W

Fluxo luminoso:

7.500 Lumens

15.000 Lumens

22.500 Lumens

30.000 Lumens

37.500 Lumens

45.000 Lumens

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br




Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA HIGH BAY OPEN LED RCG

Desempenho enorme! Eficiência gigante!
Articulável individualmente!


Indicada para supermercados, shopping centers, lojas, indústrias, galpões, igrejas, templos e diversas outras aplicações com pé direito médio e alto. Dispensa o uso de lâmpadas e acessórios adicionais.

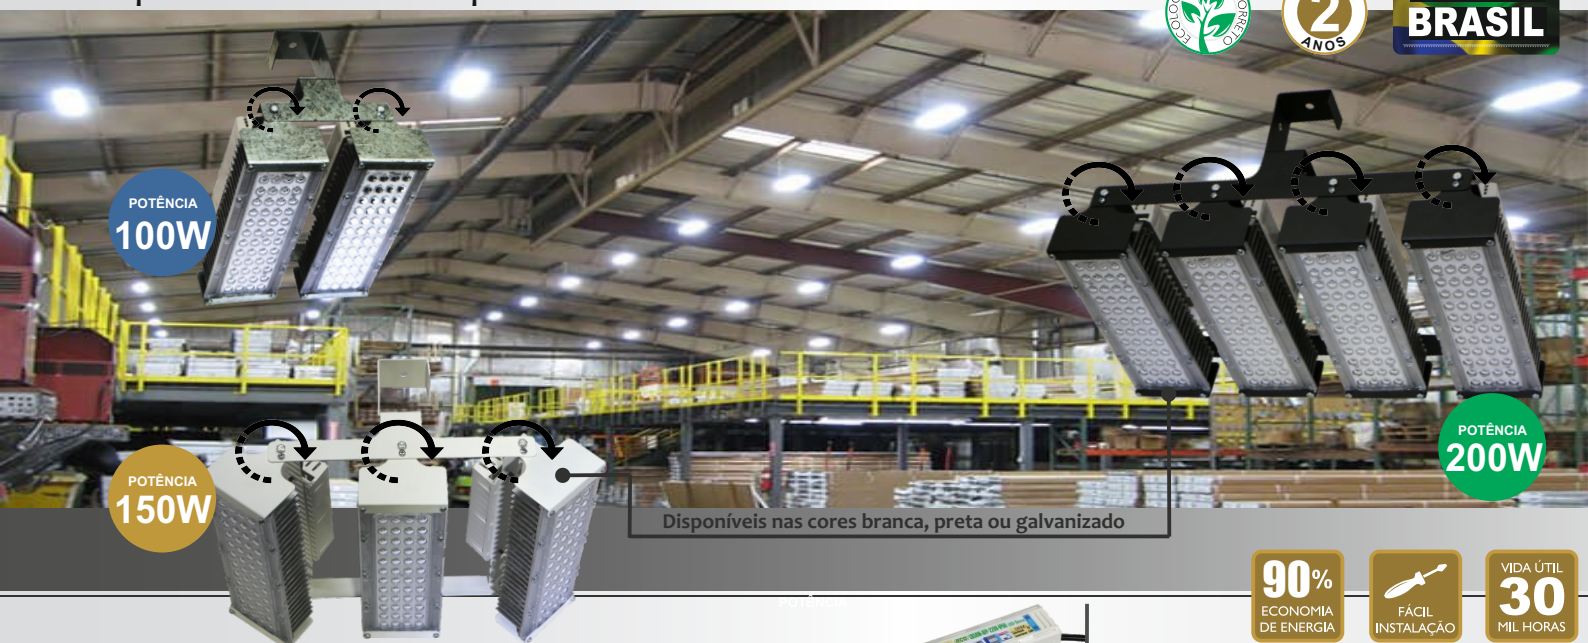

Disponíveis nas cores branca, preta ou galvanizado

Especificações técnicas:

- Tensão de alimentação: Monovolt 220V (198V a 242V) 60Hz
- Alto Fator de Potência: >0,95
- Distorção Harmônica Total: THD<10%
- Não dimerizável
- Drivers com varistores para proteção contra surtos de energia
- Eficiência dos leds: >150lm/W
- IRC (Índice de Reprodução de Cores) >80
- Grau de Proteção: IP60 (Proteção contra poeira)
- Fluxo luminoso constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Possui lentes em policarbonato com ângulos de abertura de feixe de 60° e 90°
- Disponível nas temperaturas de cor: Amarela (3000K); Neutra (4000K); Branca (6000K)



Características gerais:

- Fácil instalação
- Ausência de ruído
- Possui gancho para fixação no teto, eletrocalhas ou perfilados
- Fabricada em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis nas cores branca, preta ou galvanizado
- Possui dissipador de calor aletado em alumínio injetado, que garante excelente dissipação de calor e longa vida útil dos leds

Potências disponíveis:

50W

100W

150W

200W

250W

300W

Fluxo luminoso:

7.500 Lumens


15.000 Lumens

22.500 Lumens

30.000 Lumens

37.500 Lumens

45.000 Lumens

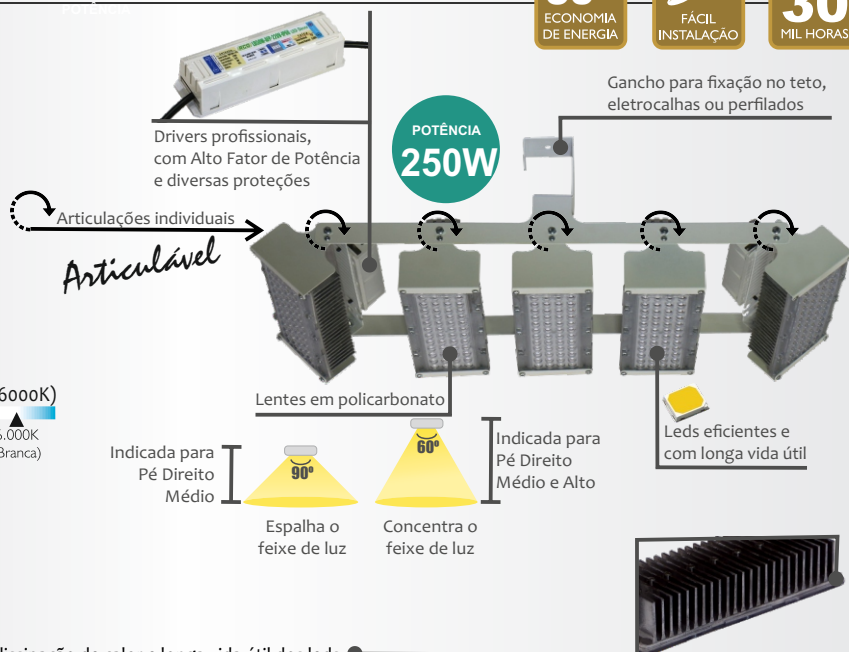

90%
ECONOMIA
DE ENERGIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

VIDA ÚTIL
30
MIL HORAS

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA PROJETOR OPEN

LED

RCG

Desempenho enorme! Eficiência gigante!

Articulável individualmente!

Indicada para campos de futebol, quadras poliesportivas, ginásios, estacionamentos, indústrias, galpões, fachadas de prédios, monumentos e diversas outras aplicações.

Dispensa o uso de lâmpadas e acessórios adicionais.



Disponíveis nas cores branca, preta ou galvanizado


90%
ECONOMIA
DE ENERGIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

VIDA ÚTIL
30
MIL HORAS

Especificações técnicas:

- Tensão de alimentação: Monovolt 220V (198V a 242V) 60Hz
- Alto Fator de Potência: >0,95
- Distorção Harmônica Total: THD<10%
- Não dimerizável
- Drivers com varistores para proteção contra surtos de energia
- Eficiência dos leds: >150lm/W
- IRC (Índice de Reprodução de Cores) >80
- Grau de Proteção: Disponíveis com IP60 (Proteção contra poeira) ou IP66 (Proteção contra água)
- Fluxo luminoso constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Possui lentes em policarbonato com ângulos de abertura de fecho de 60° e 90°
- Disponível nas temperaturas de cor: Amarela (3000K); Neutra (4000K); Branca (6000K)



Características gerais:

- Fácil instalação
- Ausência de ruído
- Possui alça com posição ajustável, para fixação em paredes, postes, eletrocalhas ou perfilados
- Fabricada em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis nas cores branca ou preta
- Possui dissipador de calor aletado em alumínio injetado, que garante excelente dissipação de calor e longa vida útil dos leds



Potências disponíveis:

50W

100W

150W

200W

250W

300W

Fluxo luminoso:

7.500 Lumens

15.000 Lumens

22.500 Lumens

30.000 Lumens

37.500 Lumens

45.000 Lumens

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000

LUMINÁRIA POSTO LED RCG

Desempenho enorme! Eficiência gigante!

Indicada para postos de combustíveis.

Dispensa o uso de lâmpadas e acessórios adicionais.



POTÊNCIA
100W

POTÊNCIA
150W

Disponíveis na cor branca

90%
ECONOMIA
DE ENERGIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

VIDA ÚTIL
30
MIL HORAS

Especificações técnicas:

- Tensão de alimentação: Monovolt 220V (198V a 242V) 60Hz
- Alto Fator de Potência: >0,95
- Distorção Harmônica Total: THD<10%
- Não dimerizável
- Drivers com varistores para proteção contra surtos de energia
- Eficiência dos leds: >150lm/W
- IRC (Índice de Reprodução de Cores) >80
- Grau de Proteção: IP60 (Proteção contra poeira)
- Fluxo luminoso constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Possui lentes em policarbonato com ângulos de abertura de fecho de 60° e 90°
- Disponível na temperatura de cor: Branca (6000K)

6.000K
(Branca)

Características gerais:

- Fácil instalação
- Ausência de ruído
- Disponível em modelos de embutir
- Possui dissipador de calor aletado em alumínio injetado, que garante excelente dissipação de calor e longa vida útil dos leds
- Fabricada em chapa de aço carbono fosfatizada
- Pintura eletrostática a pó (Híbrida poliéster epóxi)
- Disponíveis na cor branca
- Dimensões:
 - Luminária: 425mm X 500mm
 - Nicho: 405mm X 480mm

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Potências disponíveis:

Fluxo luminoso:

100W

150W

200W

15.000 Lumens

22.500 Lumens

30.000 Lumens

Leds eficientes e
com longa vida útil

Lentes em policarbonato

Drivers profissionais,
com Alto Fator de Potência
e diversas proteções

Consulte-nos!
(14) 3407.3000

DRIVER LED RCG

Robustez e eficiência você encontra aqui!

Led Driver e Placa de LEDs, para reposição em luminárias High Bay e Projetores LED RCG.

Muito mais qualidade e longa vida útil!

No futuro, quando precisar fazer manutenção, não se preocupe! Nós temos todas as peças de reposição, para você manter as suas luminárias LED sempre ativas!



POTÊNCIA
50W

POTÊNCIA
50W


Especificações técnicas LED Driver:

- Tensão de alimentação: Monovolt 220V (198V a 242V) 60Hz
- Alto Fator de Potência: >0,95
- Distorção Harmônica Total: THD<10%
- Potência: 50W
- Não dimerizável
- Possui varistores para proteção contra surtos de energia
- Tensão de saída: 75Vcc / Corrente de saída constante: 0,600A
- Fluxo luminoso constante, independente da variação de tensão da rede elétrica
- Invólucro plástico, com material anti-chama
- Grau de Proteção: Disponíveis com IP60 (Proteção contra poeira) ou IP66 (Proteção contra água)



Especificações técnicas Placa de LEDs:

- Tensão de alimentação: 75Vcc
- Potência: 50W
- Eficiência dos leds: >150lm/W
- IRC (Índice de Reprodução de Cores) >80
- Placa de circuito impresso em alumínio, que garante excelente dissipação de calor e longa vida útil dos leds
- Disponível nas temperaturas de cor: Amarela (3000K); Neutra (4000K); Branca (6000K)



Leds eficientes e com longa vida útil

Características gerais:

- Fácil instalação
- Leves e compactos
- Ausência de ruído
- Teste de qualidade computadorizado
- Permite altíssimo número de acendimentos (Ideal para uso com sensores de presença)
- Dimensões:

Led Driver: Comprimento: 140mm X Largura: 43mm X Altura: 35mm

Placa de LED: Comprimento: 205mm X Largura: 53mm

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000



Pense na aplicação! Nós temos a solução!

As luminárias LED RCG são projetadas e fabricadas dentro dos mais rigorosos padrões de segurança e qualidade. Utilizamos matéria-prima somente fornecidas por empresas de altíssimos recursos tecnológicos e todos os nossos produtos são rigorosamente testados por nosso controle de qualidade.

Assim, estão aptas para serem instaladas e servi-lo durante muito tempo.

As luminárias LED RCG são produtos ecologicamente corretos, pois proporcionam enorme economia de energia quando comparados com outras lâmpadas; contém materiais metálicos, plásticos e embalagens reaproveitáveis e não possuem mercúrio (Hg), como as lâmpadas fluorescentes.

Estas características amenizam o impacto na produção e no consumo, não agredindo o meio ambiente e a saúde de quem os utiliza, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo sustentável.

A responsabilidade ambiental é um compromisso da RCG com a sociedade e com todas as pessoas que interagem com seus produtos.

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000



Sua vida com mais qualidade e tecnologia!

SAC - RCG
(14) 3407.3000

www.rcg.com.br

RCG Tecnologia Eletromecânica Ltda
CNPJ: 01.281.020/0002-21
Av. Dr Labieno da Costa Machado, nº3763
Garça / SP - CEP: 17.406-100

Conheça toda nossa linha.



www.rcg.com.br



Consulte-nos!
(14) 3407.3000